

DEVELON

Kolové nakladače

DL550-7

DL580-7



	DL550-7	DL580-7
Maximální výkon	385 k	400 k
Provozní hmotnost	33,7 t	35,7 t
Objem lžice	5,7 m ³	6,2 m ³





**KOLOVÉ NAKLADAČE
DEVELON DL550-7 A DL580-7:**

SEZNAMTE SE S NOVOU GENERACÍ STROJŮ DEVELON

Zvyšte svou produktivitu s novými kolovými nakladači
Develon DL550-7 a DL580-7.

Výjimečný výkon v kombinaci s tím nejvyšším zpracováním,
jehož výsledkem jsou stroje s funkčností na nejvyšší úrovni.



Modely DL550-7 a DL580-7 zvyšují váš výkon po všech stránkách

Působivá vylamovací síla a vysoká trakce usnadňují práci a umožňují vám poradit si i s těmi nejnáročnějšími materiály.

- Výkonný hydraulický systém umožňuje pracovat rychle a efektivně.
- Motor Scania DC13 zajišťuje výkon, který potřebujete, přičemž současně splňuje environmentální předpisy Stage V.

Kombinace těchto vlastností poskytuje kolovým nakladačům Develon vynikající sílu při průniku a zajišťuje optimální zatížení lžice v každém cyklu.

ŠPIČKOVÝ VÝKON A PALIVOVÁ ÚČINNOST

EKOLOGICKY ŠETRNÁ SÍLA

Modely DL550-7 a DL580-7 jsou poháněny motorem Scania DC13, který vyhovuje emisním předpisům Stage V. Vysokotlaké vstřikování paliva a přesné časování zajišťují vysoce účinné využití paliva a dokonalé spalování. Systém dodatečné úpravy se skládá z modulu selektivní katalytické redukce, oxidačního katalyzátoru a filtru pevných částic s dlouhou životností, které snižují emise bez nutnosti použití ventilu EGR (recirkulace výfukových plynů).

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VÝKONU

Můžete si vybrat ze 3 různých pracovních režimů motoru – ECO, Standard a Power – přičemž funkce Power-up vám při plném sešlápnutí plynového pedálu umožní přepnout parametry na vyšší úroveň pracovního režimu s kratšími intervaly řazení převodů.

TURBODMYCHADLO S VARIABILNÍ GEOMETRIÍ

Optimalizuje přídavný tlak v širokém rozsahu otáček motoru. Turbodmychadlo generuje vyšší točivý moment, zajišťuje rychlejší odezvu a snižuje spotřebu paliva.

UŠETŘETE PALIVO, UŠETŘETE PENÍZE

- Automatický volnoběh

Standardní funkce automatického volnoběhu automaticky snižuje otáčky motoru na pohotovostní volnoběh několik sekund po zastavení pohybu volantu, ovládací páky řazení a plynového pedálu. To snižuje hluk, usnadňuje komunikaci na staveništi a šetří palivo. Když pohnete ovládacími prvky, nakladač se automaticky vrátí do pracovního volnoběhu.

- Automatické vypnutí

Je-li aktivováno, motor se automaticky vypne, jakmile doba volnoběhu dosáhne stanoveného uplynulého času (3 až 60 minut).



DOC + DPF





SPOLEHLIVOST – PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI

Ve své profesi potřebujete vybavení, na které se můžete spolehnout. Ve společnosti Develon považujeme trvanlivost a spolehlivost za základ při vývoji našich strojů. Naše materiály a struktury podléhají přísným testům pevnosti a odolnosti v těch nejextrémnějších podmínkách.

NAVRŽENO PRO DLOUHODOBÝ, VŠESTRANNÝ VÝKON V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

HNACÍ ÚSTROJÍ

Převodovka Develon má 5 rychlostních stupňů za účelem zvýšení akceleračního výkonu, zejména při stoupání s uzamknutím. Převodové poměry jsou optimalizovány a plynulé řazení bez rázů přispívá k celkově vysoké míře pohodlí obsluhy. Stejně tak je maximalizována trakční síla. Tyto vlastnosti společně umožňují vysokou pracovní rychlost za všech podmínek.

NÁPRAVA

Nová silnější náprava vám umožní přepravovat větší náklad.

- Hydraulická uzávěrka diferenciálu vpředu se aktivuje automaticky a zajišťuje maximální tažnou sílu při 100% uzavření a snadné řízení. Blátivé a klzké oblasti může obsluha projíždět s využitím manuálního nožního ovládání. Tyto funkce rovněž snižují riziko smyku a zabraňují nadměrnému opotřebením pneumatik.
- Brzdové kotouče v planetových redukčních převodech jsou zesíleny, a zajišťují tak dlouhé hodiny provozu a snadný přístup za účelem údržby.
- Pro ty nejnáročnější podmínky je k dispozici chladič oleje nápravy. Plně nezávislý chladič okruh s filtry pro každou nápravu.

ROBUSTNOST A SPOLEHLIVOST

Návrhu a výrobě konstrukčních prvků věnujeme velkou pozornost. K zajištění prodloužené životnosti hlavních částí konstrukce, jako je podvozek, spoje a zvedací rameno, využíváme analýzu konečných prvků. Po fázi modelování se na nich provádí intenzivní laboratorní a terénní testování v extrémních podmínkách. Průběžná statistická analýza slouží k neustálému zvyšování spolehlivosti.

ODOLNÉ OCELOVÉ SOUČÁSTI

Zadní části – například mřížka chladiče, kapota motoru a blatníky – jsou vyrobeny z odolné oceli. Jejich konstrukce rovněž umožňuje snadnou opravu, což snižuje nutnost jejich výměny v případě poškození.

VÝFUK

Vnitřní výfukové potrubí nasává vzduch z motorového prostoru přes vnější trubku – tento „komínový“ efekt zajišťuje konstantní cirkulaci vzduchu a zabraňuje usazování hořlavých materiálů na horkých částech.

RYCHLÉ DOBY CYKLU

Celá řada kolových nakladačů Develon je pečlivě navržena pro dokonalou rovnováhu mezi rychlostí a ovladatelností – můžete tak využívat výhod optimální produkce. Pístová čerpadla s variabilním zdvihovým objemem u všech modelů umožňují kolovým nakladačům Develon vyrovnat se s náročnými úkoly s minimální spotřebou paliva a multifunkčním ovládáním zvedacího ramena a lžíce.

PLNÉ BLATNÍKY

Kolové nakladače Develon jsou standardně vybaveny plnými blatníky a ochrannými kryty proti blátu, aby zůstaly čisté a zabránilo se stříkání bláta na okna nebo nehodám na kluzkých schodech. Zvětšené přední blatníky chrání přední okna a zajišťují maximální výhled pro obsluhu.

POMOC PŘI ŘÍZENÍ

- Automatická převodovka s plynulým řazením
- Automatické podřazení převodového stupně
- Automatická hydraulická uzávěrka diferenciálu (HDL)
- Automatický systém izolace zatížení (LIS)
- Funkce automatického vyhození u zvedacího ramena
- Automatický návrat do pozice hloubení
- Automatický reverzní ventilátor
- Automatický systém mazání
- Automatické uzamykání na měniči točivého momentu





2

3

1

4

8

9

VYSOCE POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ



1. Develon Smart Touch
2. Intuitivní panel měřidel
3. Volant nastavitelný ve všech směrech
4. Integrovaná loketní opěrka s joystickem
5. Ovládací panel
6. Držáky nápojů
7. Úložné prostory
8. Prémiové sedadlo s tříbodovým bezpečnostním pásem
9. Elektrické řízení pomocí joysticku

NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ

Náklon sloupku řízení a teleskopické pohyby můžete snadno nastavit tak, aby odpovídaly vaší preferované pozici, díky čemuž můžete zvýšit vaše pohodlí při jízdě a vyhnout se při práci únavě.

DEVELON SMART TOUCH

- Snadno čitelný a ovladatelný 8" dotykový displej sdružuje všechny funkce na jediném místě.
- Všechny informace o stroji, nastavení, zadní kameře, systému vážení, ovládání klimatizace, multimédiích.
- Funkce nápovědy – obsluha rychle a snadno porozumí všem funkcím, aniž by musela nahlížet do návodu k obsluze.

ELEKTRONICKÝ JOYSTICK

Zkraťte své doby cyklu pomocí plně integrovaného elektronického joysticku v pravé loketní opěrce. Nastavení citlivosti a prevence otřesů jsou navrženy tak, aby zajistily maximální ovladatelnost stroje a pohodlí obsluhy. Méně pohybů při opakujících se úkonech s funkcí automatického vyrovnání.

- Návrat k hloubení

Snímače na zvedacím ramenu a závěsu lžice vám umožňují změnit nastavení „návratu k hloubení“ přímo z kabiny. Válce a břit se vracejí pokaždé do stejné pozice, což umožňuje efektivnější a konzistentnější práci.

- Vyhození zvedacího ramena

Nastavte maximální výšku zdvihu pro práci uvnitř budov nebo jiných oblastí s výškovým omezením. Jednoduše potáhněte zpět na ovládacím joysticku pro přechod na manuální ovládání.

ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ POMOCÍ JOYSTICKU

Uchovejte si koncentraci a snižte námahu pohodlným řízením pomocí joysticku integrovaného do loketní opěrky. Ovládejte svůj stroj snadno, zvláště při opakovaných úkonech a v omezených prostorech. Úroveň citlivosti můžete upravit – od nízké po vysokou. K zajištění lepší ovladatelnosti se citlivost řízení mění s rychlostí jízdy.

LUXUSNÍ SEDADLO

Vylepšené vysoce pohodlné sedadlo se svislým a vodorovným nízkofrekvenčním odpružením, pneumatickou bederní opěrkou, vyhříváním a tříbodovým bezpečnostním pásem s ikonou alarmu na panelu měřidel a v Develon Smart Touch.





POSAĎTE SE V OBCHODNÍ TŘÍDĚ

Díky ergonomickým ovládacím prvkům a přehlednému barevnému monitoru máte stroj pevně ve svých rukou.

NAPROSTÁ KONTROLA ZCELA JEDNODUŠE

DEVELON SMART KEY

Přinášíme standardy a pohodlí ze světa automobilů do oblasti stavebních strojů

- Funkce vyhledávání
- Funkce osvětlení při příchodu/odchodu
- Vzdálené otevírání dveří
- Bezklíčové startování motoru

SYSTÉM DEVELON SMART GUIDANCE

Zvyšte svůj výkon a snižte spotřebu paliva na základě doporučení systému. Stroj automaticky sleduje a analyzuje strategii jízdy a doporučuje, jak zlepšit nastavení.

PROSTORNÁ KABINA

Přepracovaný interiér nabízí z hlediska obsluhy mnohem větší, tišší a pohodlnější prostředí, což zvyšuje bezpečnost a produktivitu a pomáhá obsluze lépe se při práci koncentrovat. Větší prostor pro nohy díky přepracované poloze plynového a brzdového pedálu. Zvětšený úložný prostor a umístění chladičích boxů zvyšují pohodlí obsluhy. Vylepšený klimatizační systém s optimalizovanou cirkulací vzduchu zajišťuje příjemné pracovní prostředí.

VIDITELNOST

Kompletně přepracovaná kabina zvyšuje pohodlí a bezpečnost obsluhy. Zvětšené přední sklo umožňuje lepší viditelnost směrem dopředu, zatímco větší zrcátka rozšiřují výhled obsluhy po stranách a směrem dozadu – zajišťují tak maximální bezpečnost chodců i stroje a současně zvyšují produktivitu.

POHODLNÉ AUTOMATICKÉ ZVEDACÍ RAMENO

Ušetřete čas a omezte počet operací s novou funkcí vyrovnávání lžice. Automaticky vraťte lžici do pozice hloubení z pozice zpětného pohybu nebo vyklápění. Automatická funkce je k dispozici také pro pozice zvedacího ramena.

SNADNÝ VSTUP A VÝSTUP

Záchytná madla a odsazené stupně s protiskluzovými povrchy poskytují bezpečný a snadný přístup do kabiny a snadný výstup po dokončení práce. Dveře lze otevřít o 180° – a uzamknout je v otevřené poloze – pro zajištění širokého otvoru pro pohyb dovnitř a ven ze stroje.



ZVYŠTE ZISKY, PRODUKTIVITU A PALIVOVOU ÚČINNOST

SÍLA A INTELIGENCE – VÍTĚZNÁ KOMBINACE!

Díky ohromné výšce zdvihu a kapacitě v kombinaci s dostatečným točivým momentem umožňujícím zakousnout se i do těch nejtvrdějších materiálů jsou kolové nakladače Develon při činnostech nabírání, přenášení a nakládání o krok dále. Je to váš nástroj, který usnadní těžké práce, zpříjemní delší dny a učiní každou minutu produktivnější a výnosnější.

ZVÝŠENÍ VAŠÍ PRODUKTIVITY

- Ovládání jízdy – systém izolace zatížení
- Funkce automatického vyrovnávání lžice
- Odpružení koncového zdvihu pro plynulé pohyby ramena a pracovních nástrojů
- Optimalizovaný program řazení

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Zadní kamera
- Plná madla pro zajištění bezpečné údržby
- K dispozici až 12 LED pracovních světel
- Zpětná zrcátka s možností elektrického nastavení
- Tříbodový bezpečnostní pás

PŘIPRAVEN PRO VŠESTRANNOST

- Vylepšený systém vážení Develon
- Příslušenství plně přizpůsobené pro danou aplikaci
- Široký výběr pneumatik

MAXIMALIZACE DOBY PROVOZUSCHOPNOSTI

- Masivní rám
- Automatický mazací systém
- Správa vozového parku DEVELON Fleet Management Web



POHODLÍ OBSLUHY JAKO V OBCHODNÍ TŘÍDĚ

Nová prostorná kabina nabízí příjemné prostředí pro obsluhu a špičkový výhled do všech stran. Vše je soustředěno okolo vysoce pohodlného sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy. Joystick je plně integrován do pravé loketní opěrky sedadla. Elektricky nastavitelné zadní zrcátko přispívá k maximálnímu pohodlí obsluhy.



VŠE V JEDNOM PRO ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍHO VÝKONU

Všechny důležité funkce jsou snadno dostupné na Develon Smart Touch

- Nastavení stroje
- Zadní kamera
- Rádio
- HVAC
- Systém vážení
- Develon Smart Guidance

VYŠŠÍ ÚČINNOST PALIVA

Modely DL550-7 a DL580-7 jsou vybaveny výkonným novým motorem s nízkou spotřebou paliva – bez nutnosti použití ventilu EGR (recirkulace výfukových plynů).

I.C.C.O. (INTELIGENTNÍ VYPNUTÍ SPOJKY)

Potřebujete větší výkon motoru pro rychlost zvedacího ramena? Při nižších rychlostních stupních jednoduše sešlápněte levý brzdový pedál, abyste vyřadili převodovku. Vyřadíte automatický vypínač převodovky pomocí panelu spínačů, abyste se mohli snadněji rozjet na svahu.

MĚNIČ TOČIVÉHO MOMENTU S FUNKCÍ UZAMKNUTÍ

Modely DL550-7 a DL580-7 také nabízí uzamknutí měniče točivého momentu. Když je tato funkce aktivována, motor se automaticky připojuje přímo k převodovce (v závislosti na rychlosti a jízdním odporu), a to již od 2. převodového stupně. Převodovka získává plný výkon motoru bez hydraulického prokluzu – čímž se výrazně zvyšuje rychlost na svahu. Tato funkce vám může ušetřit až 10 % nákladů na palivo.





DE

DEVELON

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA S MAXIMÁLNÍ DOBOU PROVO- ZUSCHOPNOSTI

CHLADICÍ SOUPRAVA

Jednodílný chladič s reverzibilním ventilátorem udržuje chladicí systém neustále funkční – minimalizuje prostoje stroje a snižuje rozsah každodenní údržby.

Obsluha může pomocí Develon Smart Touch snadno nastavit standardní intervaly pro zpětný chod ventilátoru. Výkon je regulován, aby se snížila spotřeba paliva a zkrátily doby zahřívání.

PŘÍVOD VZDUCHU

Bezúdržbový cyklonový vzduchový předfiltr zachytí více než 99 % částic o velikosti 20 mikronů a větších. Čištění a výměna kazet jsou potřeba pouze v dlouhých intervalech.

Kromě prodloužení životnosti vzduchového filtru zajišťuje předfiltr také lepší spalování a delší životnost motoru.

AUTOMATICKÝ MAZACÍ SYSTÉM

Modely DL550-7 a DL580-7 jsou standardně vybaveny továrně namontovaným systémem automatického mazání, s mazacím bodem ve středu čepu a pouzdrem pro lepší distribuci maziva a prodlouženou životnost.

JSME TU PRO VÁS

Zvyšte svou produktivitu a provozuschopnost strojů prostřednictvím našich originálních dílů Develon; Protection+, prodloužená záruka vztahující se na díly, cestu a servis (konzultujte s místním prodejcem); a smlouva o údržbě, v jejímž rámci vám prodejce zajistí poskytování rutinního servisu v pravidelných intervalech.

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

S DEVELON Fleet Management Web můžete proaktivně reagovat na stav stroje, správně plánovat údržbu a snižovat prostoje.

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP

Díky několika plošinám a madlům usnadňujícím přístup a pohyb na stroji je zajištěno, že obsluha má vždy k dispozici pevnou oporu, které se může přidržet, a kontakt ve třech bodech.



TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR

	DL550-7	DL580-7
Model	Scania DC13	
Počet válců	6	
Max. výkon (SAE J1995)	283 kW / 385 k při 1800 ot./min	294 kW / 400 k při 1800 ot./min
Max. točivý moment (SAE J1995)	2252 N·m při 1200 ot./min	
Zdvihový objem	12700 cm ³	
Vrtání × zdvih	130 mm × 160 mm	
Spouštěč	24 V / 6 kW	
Baterie – alternátor	2 × 12 V – 28 V, 100 A	
Vzduchový filtr	Odstředivý předřazený čistič Top Spin™ Donaldson® s dvoustupňovým suchým filtrem	
Chlazení	Chladicí obal s automatickým reverzním ventilátorem usnadňuje čištění chladiče. Automatické nastavení rychlosti otáček v závislosti na teplotních podmínkách.	

NÁPRAVY

	DL550-7	DL580-7
Poměr uzávěrky HDL	100 % (přední)	
Úhel oscilace	+/- 12°	
Velikost pneumatiky – standardní	29,5 R25	

PŘEVODOVKA

	DL550-7	DL580-7
Typ	Pětistupňová automatická převodovka Powershift s uzamknutím	
Měnič točivého momentu	Jednostupňový / jednofázový / stator s pevným kolem	
Rychlosti – vpřed 1 / 2 / 3 / 4 / 5	6,2 / 12,1 / 19,4 / 27,2 / 40	6,4 / 12,4 / 21,7 / 27,2 / 40
Rychlosti – zpáteční 1 / 2 / 3	6,1 / 12,0 / 27,2	6 / 12,0 / 27,2
Maximální trakce	31,8 tuny	32,2 tuny
Maximální stoupavost	58 % (30°)	

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

	DL550-7	DL580-7
Typ	Snímání zátěže – hydraulický systém s uzavřeným středem	
Hlavní čerpadlo	Duální axiální pístová čerpadla s variabilním zdvihovým objemem	
Maximální průtok	480 l/min	529 l/min
Maximální tlak	250 bar	
EMCV	Automatické funkce pro umístění lžíce do pozice připravené k hloubení a funkce pro zastavení zvedacího ramena v požadované výšce.	
Filtrace	Při návratu oleje do nádrže se používá filtr ze skleněných vláken s filtrační schopností 10 mikronů.	

HYDRAULICKÉ VÁLCE

Válce	Množství	Vrtání × průměr tyče × zdvih (mm)	
		DL550-7	DL580-7
Zvedání	2	190 × 105 × 890	190 × 105 × 955
Lžíce	1	215 × 130 × 605	240 × 160 × 605

ZVEDACÍ RAMENO

Cyklus zatížení	DL550-7	DL580-7
Zvedací rameno – nahoru	6,5 s	6,4 s
Zvedací rameno – dolů	3,7 s	3,8 s
Lžíce – vyklopení	1,4 s	1,5 s

KAPALINOVÉ OBJEMY

	DL550-7	DL580-7
Palivová nádrž	441 l	
Nádrž DEF (AdBlue®)	60 l	
Chladicí systém (chladič)	54 l	
Motorový olej	45 l	
Přední náprava	62,5 l	
Zadní náprava	64 l	
Nádrž na hydraulický olej	242 l	
Převodový olej	67 l	

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

● Standardní ○ Volitelné

Motor

- Dodatečná úprava výfukových plynů (DOC + DPF + SCR)
- Funkce automatického volnoběhu
- Funkce automatického vypnutí
- Turbodmychadlo s variabilní geometrií (VGT)
- Předřazený čistič vzduchu (odstředivý)
- Řízení motoru
- Ventilátor – reverzibilní, s proměnnou rychlostí a automatickou funkcí

Hnací ústrojí

- Pětistupňová převodovka Powershift
- Měnič točivého momentu s uzamknutím
- Správa režimů převodovky
- I.C.C.O. (Inteligentní vypnutí spojky)
- Diferenciál nápravy – hydraulická uzávěrka diferenciálu
- Chladič oleje náprav (standardní u DL580-7)
- Chladič oleje náprav (volitelný u DL550-7)

Hydraulika

- Hydraulický systém se snímáním zátěže, čerpadlo s variabilním zdvihovým objemem
- EMCV (Elektrický hlavní regulační ventil)
- Ventil 3. cívky
- MCV (Hydraulické pilotní ovládání)

Zvedací rameno

- Standardní zvedací rameno, kinematika Z-bar
- Hydraulické odpružení zvedacího ramena – systém izolace zatížení (LIS)
- Hladká koncová pozice lžice a ramena (pouze s EMCV)
- Paměti pozice
- Automatická pozice lžice „návrat k hloubení“
- Rameno s vysokým zdvihem, kinematika Z-bar (pouze u DL550-7)

Pracovní nástroje

- Rychlospojka DEVELON
- Lžice DEVELON
- Lžice pro výkon DEVELON

Kabina a pohodlí obsluhy

- Tlakově odolná kabina ROPS (ISO 3471:2008) / FOPS (ISO 3449)
- Sedadlo Grammer se svislým a vodorovným nízkofrekvenčním odpružením, pneumatická bederní opěrka, vyhřívání, tříbodový bezpečnostní pás
- Páčka joysticku s FNR a rolovacím kolečkem integrovaným do pravé loketní opěrky sedadla
- Elektrické řízení pomocí joysticku na levé loketní opěrce
- DEVELON Smart Key
- Dálkové otevírání dveří
- DEVELON Smart Touch – 8" dotyková obrazovka, „vše v jednom“
- Systém DEVELON Smart Guidance
- Zpětná zrcátka – vyhřívána
- DEVELON Fleet Management Web (telematický systém)
- 12V zásuvka
- Zásuvka USB
- Ovládání konečky prstů
- Zpětná zrcátka – vyhřívána, elektrické nastavení

Bezpečnost

- Alarm bezpečnostního pásu
- Zadní kamera
- Plná madla a plošiny pro údržbu
- Zpětné světlo stroboskopu
- LED pracovní světla na kabině (4× přední + 4× zadní)
- LED pracovní světla na kabině (6× přední + 6× zadní)

Ostatní

- Automatický mazací systém
- 29,5 R25 (L5)
- 29,5 R25 (L4)
- 29,5 R25 (L3)
- Přídavné protizávaží
- Systém vážení DEVELON


BRZDY

Duální vícekotoučový okruh se slinutými kovovými disky pro prodlouženou životnost. Brzdový systém se aktivuje čerpadlem a okruhy akumulátoru. Pružinová, hydraulicky uvolňovaná parkovací brzda je namontována na převodové hřídeli a okruzích akumulátoru a aktivuje se elektronicky. Typ brzdy: pružinová / hydraulicky uvolňovaná. Brzdové čerpadlo s axiálními písty s variabilním zdvihovým objemem poskytuje výkon 58 l/min. Obsluha může aktivovat/deaktivovat funkci inteligentního vypnutí spojky na brzdovém pedálu pomocí spínače a stejným spínačem může nastavit blízkost snímače. Nouzové brzdy se skládají z dvojitého systému, který je neustále pod tlakem pomocí akumulátorů.

KABINA

	DL550-7	DL580-7
Bezpečnostní normy	ROPS ISO 3471:2008 FOPS ISO 3449	
Emise hluku	DL550-7	DL580-7
Hladina akustického tlaku na pozici obsluhy (ISO 6396)	72 dB	
Hladina akustického výkonu venku (ISO 6395)	109 dB	

ÚDAJE O VÝKONU A ROZMĚRY

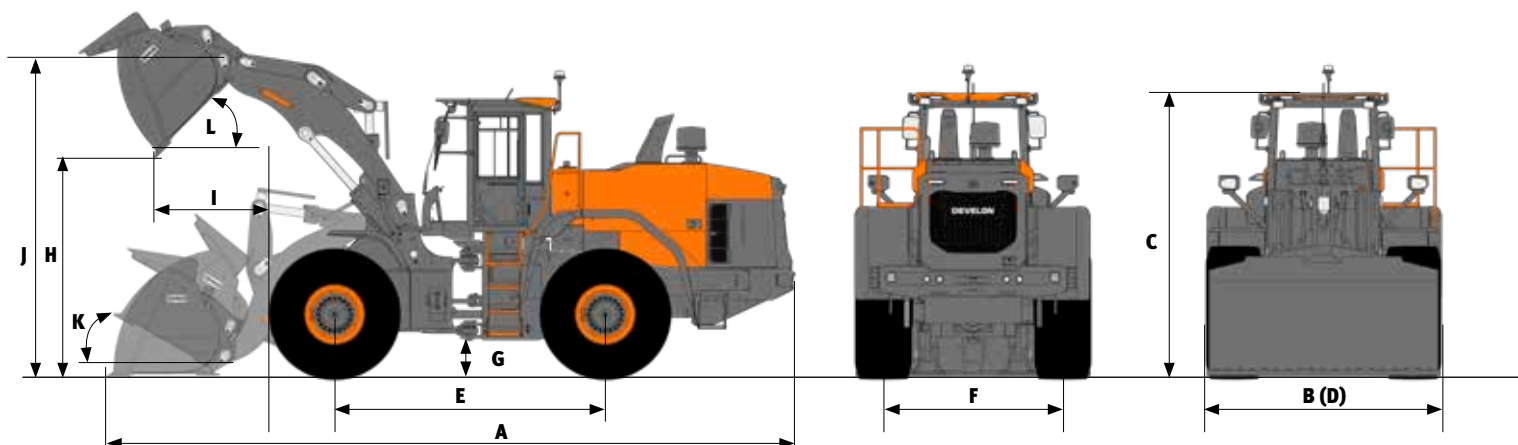

DL550-7

S čepy	Jednotka	Lžice pro výkon				Lžice Eco		Vysoký zdvih
		Obecný účel		Manipulace s materiálem		Obecný účel		
Nástroje pro zachycení zeminy		5,7 m ³ ZUBY	5,9 m ³ PŘÍŠR. BŘIT	5,9 m ³ ZUBY	6,1 m ³ PŘÍŠR. BŘIT	5,4 m ³ ZUBY	5,7 m ³ PŘÍŠR. BŘIT	
Vrchovatý objem ISO/SAE	m ³	5,7	5,9	5,9	6,1	5,4	5,7	=
Kapacita při faktoru naplnění 110 %	m ³	6,3	6,5	6,5	6,7	5,9	6,3	=
B Šířka lžice	mm	3400	3400	3400	3400	3404	3404	=
Vylamovací síla	kN	218	206	222	210	230	217	-6
Statické překlopné zatížení (přímý směr)	kg	24770	24676	24736	24642	24830	24692	-5688
Statické překlopné zatížení (plné otočení - 40°)	kg	21840	21746	21806	21712	21897	21760	-5014
H Výška vyklopení (při 45° - plné zvednutí)	mm	3211	3334	3233	3356	3228	3390	+441
I Dosah vyklopení (při 45° - plné zvednutí)	mm	1571	1417	1551	1396	1504	1368	+225
Výkopová hloubka	mm	32	60	32	60	69	57	+127
J Výška v bodě čepu lžice	mm	4806	4806	4806	4806	4806	4806	+433
Max. úhel náklonu v poloze přenášení	°	44	44	43	43	43	43	+4
Max. úhel náklonu při plném zvednutí	°	66	66	66	66	66	66	-5
K Max. úhel náklonu na zemi	°	41	41	40	39	40	39	+2
Max. úhel náklonu při max. dosahu	°	67	67	67	67	67	67	-6
Max. úhel vyklopení při max. dosahu	°	68	68	68	68	68	68	-3
Max. úhel vyklopení na zemi	°	60	61	60	61	60	61	+2
L Max. úhel vyklopení při plném zvednutí	°	47	47	47	47	47	47	-1
Vnější poloměr - strana pneumatiky	mm	6794	6794	6794	6794	6794	6794	=
Vnější poloměr - břit lžice	mm	7541	7641	7560	7638	7573	7651	+268
E Rozvor	mm	3700	3700	3700	3700	3700	3700	=
D Šířka na okraji pneumatik	mm	3199	3199	3199	3199	3199	3199	=
F Nášlap	mm	2420	2420	2420	2420	2420	2420	=
G Světlná výška (při 12° osc.)	mm	491	491	491	491	491	491	=
A Celková délka	mm	9912	9740	9882	9710	9885	9663	+573
C Celková výška	mm	3863	3863	3863	3863	3863	3863	=
Provozní hmotnost	kg	33241	33336	33285	33380	33209	33348	+359

Všechny kapacity podle normy ISO 7546, s rovným břitem [měřeno na špičkách zubů lžice nebo břitu], pneumatiky 29,5 R25 (L5), základní konfigurace EU.



DL580-7


S čepy	Jednotka	Lžice pro výkon				Lžice Eco	
		Obecný účel		Manipulace s materiálem		Obecný účel	
		6,4 m ³ ZUBY	6,6 m ³ PŘÍŠR. BŘIT	6,4 m ³ ZUBY	6,6 m ³ PŘÍŠR. BŘIT	6,0 m ³ ZUBY	6,2 m ³ PŘÍŠR. BŘIT
Nástroje pro zachycení zeminy							
Vrchovatý objem ISO/SAE	m ³	6,4	6,6	6,4	6,6	6,0	6,2
Kapacita při faktoru naplnění 110 %	m ³	7,0	7,3	7,0	7,3	6,6	6,8
B Šířka lžice	mm	3400	3400	3400	3400	3404	3404
Vylamovací síla	kN	252	239	264	250	264	250
Statické překlopné zatížení (přímý směr)	kg	27110	27016	27174	27080	27355	27217
Statické překlopné zatížení (plné otočení – 40°)	kg	24073	23979	24135	24041	24315	24177
H Výška vyklopení (při 45° – plné zvednutí)	mm	3414	3523	3461	3570	3422	3572
I Dosah vyklopení (při 45° – plné zvednutí)	mm	1587	1423	1535	1371	1522	1373
Výkopová hloubka	mm	45	17	45	17	7	20
J Výška v bodě čepu lžice	mm	4996	4996	4996	4996	4996	4996
Max. úhel náklonu v poloze přenášení	°	44	44	43	43	43	43
Max. úhel náklonu při plném zvednutí	°	65	65	65	65	65	65
K Max. úhel náklonu na zemi	°	41	41	40	39	40	39
Max. úhel náklonu při max. dosahu	°	67	67	67	67	67	67
Max. úhel vyklopení při max. dosahu	°	68	68	68	68	68	68
Max. úhel vyklopení na zemi	°	60	61	61	61	60	61
L Max. úhel vyklopení při plném zvednutí	°	42	42	42	42	42	42
Vnější poloměr – strana pneumatiky	mm	6794	6794	6794	6794	6794	6794
Vnější poloměr – břit lžice	mm	7596	7699	7628	7708	7596	7675
E Rozvor	mm	3700	3700	3700	3700	3700	3700
D Šířka na okraji pneumatik	mm	3199	3199	3199	3199	3199	3199
F Nášlap	mm	2420	2420	2420	2420	2420	2420
G Světlá výška (při 12° osc.)	mm	491	491	491	491	491	491
A Celková délka	mm	10082	9910	10012	9840	10059	9838
C Celková výška	mm	3863	3863	3863	3863	3863	3863
Provozní hmotnost	kg	34531	34626	34488	34583	34311	34450

Všechny kapacity podle normy ISO 7546, s rovným břitem [měřeno na špičkách zubů lžice nebo břitu], pneumatiky 29,5 R25 (L5), základní konfigurace EU.




Powered by Innovation

ZJISTĚTE VÍCE:
DL550-7



DL580-7



DEVELON

DOOSAN Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600793-CZ (04-23)

Uřité specifikace jsou založené na technických výpočtech a nejsou skutečnými měřeními. Specifikace jsou poskytnuty pouze za účelem srovnání a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Specifikace pro vaše individuální zařízení Develon se může lišit na základě běžných změn v provedení, výrobě, provozních podmínkách a dalších faktorech. Na fotografiích zařízení Develon může být zobrazeno jiné než standardní vybavení.